


Kashifuji

KPS 20

ピニオンスカイビングマシン
PINION SKIVING MACHINE



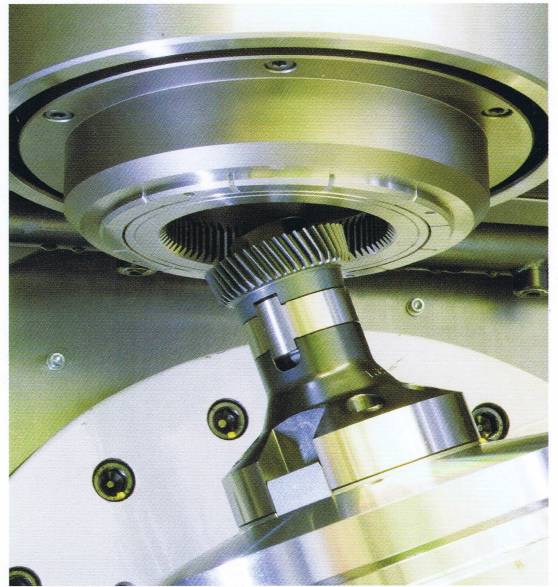


KPS20仕様 Specifications

能力	Machine capacity	単位 unit	
切削できる最大ワーク径	Max. Workpiece Diameter	mm	200
切削できる最大モジュール	Max. Module		2.5
カッタースピンドル傾け角	Cutter Spindle Setting Angle	deg	±90
切削できる最大歯数	Max. No. of teeth		3000
カッタースピンドル最高回転数	Max. RPM of Cutter Spindle	min ⁻¹	3500
ワークスピンドル最高回転数	Max. RPM of Work Spindle	min ⁻¹	3500
電装	Electric	単位 unit	
総電力	Total Power	kVA	40
主電動機	Main Motor	kW	15
所要床面積および質量	Floor Space and Weight	単位 unit	
床面積 長さ×幅	Floor Space: length×width	mm	3250×2400
機械の高さ	Machine Height	mm	3000
質量	Weight	kg	15000

26th. JIMTOF 出展機マシン付属装置仕様	Accessories for Machine at 26th.JIMTOF
ドライ&ウエット仕様	Dry and Wet Cut
自動サイクル	Auto Cycle
NC6軸 (X・Y・Z・A・B・C)	6 Axes CNC Control (X-Y-Z-A-B-C)
カッターヘッド旋回自動クランプ装置	Auto Cutter Head Clamping Device
カッターア Arborワーククランプ装置	Auto Cutter Arbor Clamping Device
エアブロー装置 (カッター&治具)	Air Blow-Off Device (For Cooling Cutter and JIG)
フルカバー	Splash Guards (Full Cover)
自動循環給油装置	Auto Lubrication Unit
自動摺動面給油装置	Auto Guideway Lubrication Unit
油圧発生装置	Hydraulic Unit
ワーク番号選択スイッチ	Part No. Selector Switch
操作扉インターロック	Door Interlock
オートローダ	Auto Loader
ワーク位相合わせ装置	Part Orientation unit

機械外観寸法図 Machine dimension

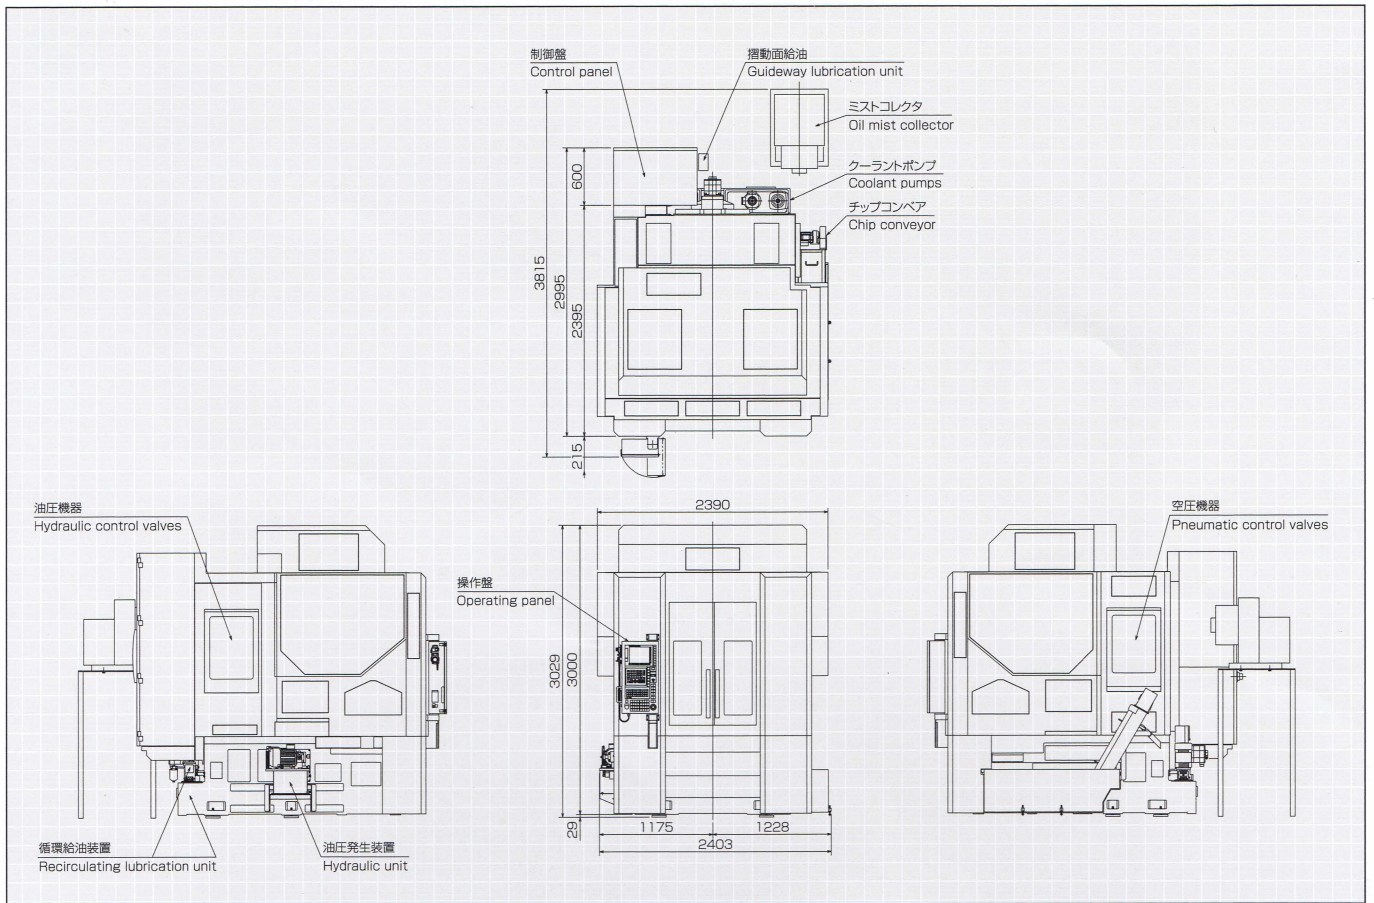

“環境と人への優しさ”  **株式会社カシフジ**

本社・工場 〒601-8131 京都市南区上鳥羽鴨田28
TEL (075) 691-9171 (代)
営業部 TEL (075) 661-5271 (代) FAX (075) 661-5270
東京営業所 〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目3番5号郵船商事御成門ビル3階
TEL (03) 3436-6670 (代) FAX (03) 3436-0285



■URL : <http://www.kashifuji.co.jp> ■E-mail : salesdiv@kashifuji.co.jp
KASHIFUJI WORKS, LTD. HEAD OFFICE & FACTORY / 28 KAMOTA, KAMITOB, MINAMI-KU, KYOTO, JAPAN

●掲載内容は機械の改良等に伴いお断りなく変更することがあります。 Contents of this brochure are subject to change due to machine developments.